



KASUTUSJUHEND



JUHTMEVABA
OPTILINE HIIR
RM-440 W

Täname Teid optiline hiir TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontide seadet iseseisvalt.

KOMPLEKTSUS

- Juhtmevaba optiline hiir – 1 tk.
- Toitekaabel – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

OMADUSED


- Juhtmevaba režiim 2,4 GHz
- Dual Bluetooth režiim
- Sisseehitatud aku patarei
- Vaiksed nupud
- Taustavalgustus

SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteem Windows/Mac/Adroid/iOS.
- Vaba USB pesa.

TEHNILINE KIRJELDUS

1. Vasak nupp
2. Parema nupp
3. Kerimisratas
4. DPI lüliti
5. Indikaator:
2,4 G punane
BT1 sinine
BT2 roheline
6. Sisse/Välja
7. Režiimide vahetamise nupp
8. Paneeli kinnitus

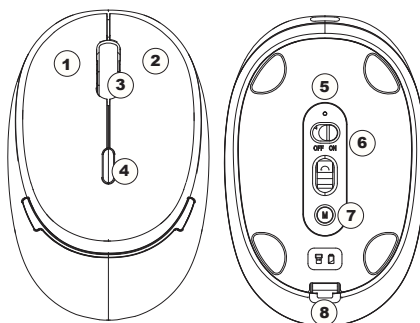

ÜHENDAMINE

Enne töö alustamist eemaldage liugpatjadelt kaitsekile.

1) Hiire sisselülitamine ja ühendusrežiimi valimine

Hiire sisselülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF.

Ühendusrežiimi muutmiseks vajutage korra nuppu Mode (7).

Punane indikaator – 2,4 GHz režiim

Sinine indikaator – Bluetoothi režiim 1

Roheline indikaator – Bluetoothi režiim 2

2) 2,4 GHz režiimis ühendamine

2,4 GHz adapteri hankimiseks eemaldage alumine paneel 8.

Pärast hiire sisselülitamist hakkab punane tuli kiiresti vilkuma.

Ühendage USB-adapter oma seadmega (nt sülearvuti, arvuti jne). Hiir loob ühenduse automaatselt.

3) "Bluetooth 1" režiimis ühendamine:

Vajutage korra nuppu Mode (7).

Kui sinine tuli vilgub aeglaselt, vajutage ja hoidke all nuppu Mode (7), kuni sinine tuli vilgub kiiresti.

Alustage oma sülearvutis, arvutis või muus seadmes Bluetooth-seadme (BT1) otsimist ja ühendage see.

4) "Bluetooth 2" režiimis ühendamine:

Vajutage korra nuppu Mode (7).

Kui roheline tuli vilgub aeglaselt, vajutage ja hoidke all nuppu Mode (7), kuni roheline tuli vilgub kiiresti.

Alustage oma sülearvutis, arvutis või muus seadmes Bluetooth-seadme (BT2) otsimist ja ühendage see.

5) Taustvalgustuse juhtimine:

Taustvalgustuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke DPI-lüliti nuppu 3 sekundit all.

Märkus. Ühendusmeetod võib erineda olenevalt seadmest, millega soovite hiire ühendada.

Kui soovite režiimi muuta, vajutage korra nuppu Mode (7). Kui indikaator vilgub aeglaselt, tähendab see, et valitud režiim on aktiivne. Uue seadmega ühenduse loomiseks vajutage uuesti nuppu Mode (7) ja hoidke seda all.

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Klahvide arv	3 + 1
Eraldusvõime	800/1200/1600 dpi
Juhtmevaba tehnoloogia	2.4 GHz / Bluetooth
Tööraadius	10 m
Akumulaator	Lithium-ion 500 mAh
Toetab OS	Mac, PC, Android, iOS, iPad OS
Laadimis interface	USB Type-C
Vastavus standarditele	FCC, CE
Mõõdud	101 × 65 × 36 mm
Kaal	66 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensoonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantiaaeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.