



KASUTUSJUHEND



**WIRELESS STEREO HEADPHONES
WITH ACTIVE NOISE CANCELING**

GD-865

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OTSTARVE

Juhtmeta stereokõrvaklapid **REAL-EL GD-865** on loodud töötama ühilduvate süsteemidega (mobiilseadmed, sülearvutid, personaalarvutid ja muud seadmed), kasutades traadita või juhtmega ühendust.

KOMPLEKTSUS


- Kõrvaklapid – 1 tk.
- USB Toitekaabel – 1 tk.
- Signaalikaabel Ø 3.5 mm – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Ärge kasutage stereokõrvaklappe transpordi juhtimise ajal.
- Ärge kasutage stereokõrvaklappe pikaajaliselt suure helitugevusega (üle veerandi tunni) – see toob kaasa kõrvakuulmise halvenemise.

ERIOMADUSED

- AUX ühenduse võimalus
- Kaks Sisseehitatud mikrofoni
- Hallake telefonikõnesid ja häälassistenti
- Helitugevuse tase ja lugude juhtimine kõrvaklappidest
- Kauakestav mugavus. Mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks
- Suur aku maht. Piisab terveks päevaks

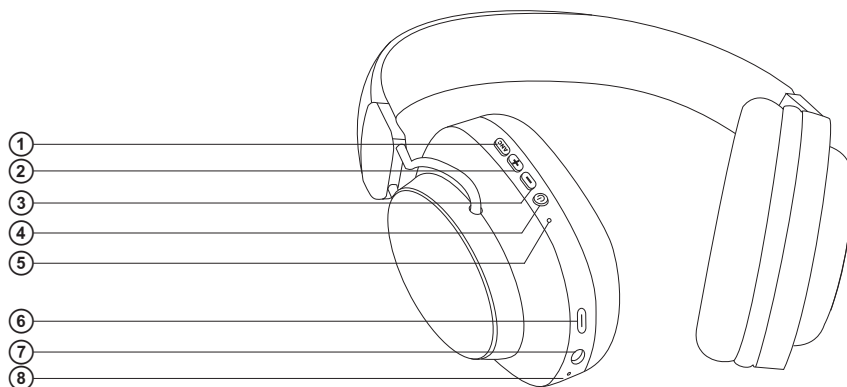

JUHTIMISE KIRJELDUS

① ANC on/off Bluetoothi sisselülitusrežiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu 1 sekundi jooksul, roheline LED-tuli süttib.

② Helitugevuse suurendamise/järgmise loo nupp

③ Helitugevuse vähendamise nupp/eelmine lugu

④ Kõrvaklappide sisse/välja nupp (vajutage 3 sekundit);
esitus/paus (lühivajutus);

kõne juhtimine (kõne alustamiseks või lõpetamiseks lühike vajutus).

sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage pikalt);


häälassistendi aktiveerimiseks vajutage kaks korda, telefon peab olema ooterežiimis. (sõltub toetusest seda funktsiooni telefonil).

⑤ LED indikaator

⑥ Type-C pistik laadimiseks

⑦ 3,5 mm helikaabli pesa

⑧ Mikrofon

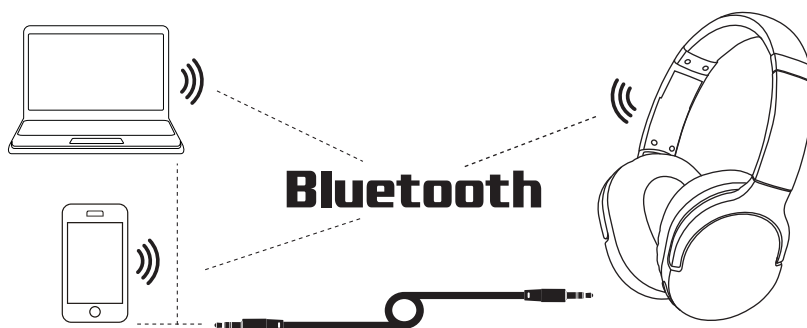

ÜHENDAMINE JA KSPLUATEERIMINE

Enne kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Kõrvaklappide sisse-või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ④. Signaali Bluetoothi kaudu edastamiseks peate looma ühenduse signaali allikaga. Selleks lülitage kõrvaklapid sisse ilma nuppu ④ vabastamata, oodake, kuni otsingurežiim käivitubindikaator ⑤ muutub vaheldumisi sinise ja punasega. Valige signaali allikaks Bluetooth-seadmete otsingurežiim. Ekraanile ilmub «GD-865» mudeli nimi, millega soovite ühenduse luua.

BLUETOOTH MITMEPUNKTI (KAHE SEADME KORRAGA ÜHENDAMINE)

Pärast esimese seadme ühendamist lülitage Bluetooth seadme seadetes välja. Kõrvaklapid lülituvad automaatselt Bluetoothi otsingurežiimi.

Sisestage teise seadme Bluetoothi säte ja looge ühendus kõrvaklappidega.

ESIMENE seadme Bluetoothi seadetes looge uuesti ühendus kõrvaklap- pidega.

Kui aku on tühi, kostab piiks iga 60 sekundi järel.

Kui aku pingeline on madalam kui 3 V, lülituvad kõrvaklapid automaatselt välja. LED-indikaator muutub laadimise ajal punaseks. Kui kõrvaklapiaku on täielikult laetud, muutub indikaator aktiivseks. Kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja 5 minuti pärast, kui ühendus puudub.

SPECIFICATION

Membraan	Ø 40 mm
Takistus	32 Ohm
Müra vähendamine	up to 20 ± 3 dB
Tundlikkus	93 ± 3 dB
Sageduste vahemik	20–20 000 Hz
Liidese tüüp	Bluetooth 5.3 or mini-jack Ø 3.5 mm
Toetatud Bluetoothiprofiilid	HFP, A2DP, AVRCP, SBC, LC3
Toimeraadius Bluetooth	up to 10 m
Akult töötamise aeg	up to 20 hours* (ANC ON) up to 30 hours* (ANC OFF) *at 50% volume level
Toiteallikas: Liitumioonaku	3.7 V \ 250 mAh
USB	Type-C, DC 5 V
Kaal	246 g
Mikrofon	
Tundlikkus	–42 ± 3 dB

Märkused.

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantii aeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.