



KASUTUSJUHEND



KM-830
JUHTMEVABA
DÜNAAMILINE MIKROFON

KM-850
JUHTMEVABA
DÜNAAMILISTE MIKROFONIDE KOMPLEKT

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2025. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

EESMÄRK

Mikrofon **REAL-EL KM-830/KM-850** on mõeldud kasutamiseks nii kaasaskantavate kui ka statsionaarsete audiosüsteemidega ning muu ühilduva heliesituse ja hääle edastamise seadmetega.

KOMPLEKTSUS

- Juhtmevaba döönaamiline mikrofon – 1 tk (mudel KM-830), 2 tk (mudel KM-850).
- Vastuvõtja – 1 tk.
- Mikrofoni alus – 1 tk (mudel KM-830), 2 tk (mudel KM-850).
- USB-toitekaabel – 1 tk.
- Adapter TS 1/4" (6,35 mm pistik) kuni 3,5 mm – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

OHUTUSNÕUDED

- Kaitske seadet niiskuse, vee ja tolmu eest.
 - Ärge võtke seadet lahti ja ärge proovige parandada mikrofoni ise.
- Hooldus ja remont tuleb usaldada ainult volitatud teeninduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistidele. Volitatud teeninduskeskuste nimekirja leiad veebilehelt www.real-el.com

ERIOMADUSED

- Ühilduv kõikide seadmetega, millel on TS 1/4" (6.35 mm pistik) heli sisend
- Pop-filtriga
- Autonoomne tööaeg kuni 12 tundi
- Suurenenud tundlikkus ja kõrge mürasummutus
- Helitugevuse reguleerimine vastuvõtjal
- Sisseehitatud liitium-ioonaku

ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Enne kasutamist tuleb aku täielikult laadida komplektis oleva USB-kaabli abil.

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

Hoidke nuppu a all, et lülitada mikrofon ja vastuvõtja sisse.

Ühendage vastuvõtja ühilduva seadme pesasse (TS 1/4" (6,35 mm pistik)).

MIKROFONI JA VASTUVÕTJA SIDUMINE


• Pärast mikrofoni ja vastuvõtja sisselülitamist nad ühenduvad automaatselt (mikrofonil süttib pidevalt roheline indikaator).

Käsitsi ühendamiseks (kui roheline indikaator vilgub), toimige järgmiselt:

- Lülitage mikrofon sisse.
- Lülitage vastuvõtja sisse. Indikaatoril vilgub kollane (kollane ja/või sinine) – KM-850 mudelil.
- Vajutage vastuvõtja sisselülitusnuppu c kiiresti 10 korda.
- Vajutage mikrofoni sisselülitusnuppu a kiiresti 10 korda.
- Pärast seda toimub mikrofoni ja vastuvõtja ühendamine.

Tähelepanu!

Hoidke seadet eemal elektromagnetlainetest.

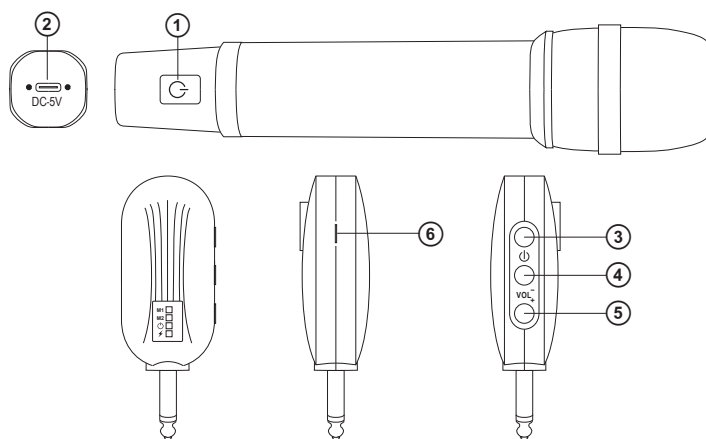

- 1 Mikrofoni sisse-/väljalülitamise nupp (pikk vajutus)
- 2 DC 5V: Type-C pesa laadija ühendamiseks
- 3 Vastuvõtja sisse-/väljalülitamise nupp (pikk vajutus)
- 4 Helitugevuse vähendamise nupp
- 5 Helitugevuse suurendamise nupp
- 6 DC 5V: Type-C pesa laadija ühendamiseks

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus ja mõõtühikud
Saatja võimsus	< 5 mW
Sagedus	2 400 MHz
Sageduste vahemik	100-12000 Hz
Tundlikkus	> 60 dB
Membraan	Ø 25 mm
Mikrofoni ja vastuvõtja toiteallikas	lithium-ion battery 180 mAh, DC 5V
Ühendusliides	TS 1/4"(6.35 mm jack)
Toimeraadius	up to 25 m
Mikrofoni/vastuvõtja mõõtmed	48 × 215 / 89 × 32 × 22 mm
Mikrofoni/vastuvõtja kaal	210 / 20 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantii aeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.