



KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA
BLUETOOTHI KÕLAR**

X-711

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. TEHNILISED OMADUSED.....	4

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge kohe selle müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja arve olemasolu. Pidage meeles, et arve kaotamise korral, Te kaotate õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- USB Toitekaabel — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuse leiate saidilt: www.real-el.com
- Hoidke seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoidke seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva lappi.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle toode ostsite.


ERIOMADUSED

- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- USB-mälupulk
- IPX3 Veekindel
- Sisseehitatud mikrofoni
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- RGB taustvalgus

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① Eelmine pala (pikaajaline vajutus Play režiimi);
- Lüliti nupp Bluetooth/USB (pikaajaline vajutus);
- ② ON/OFF : Toitelüliti (pikaajaline vajutus);
- Lühike vajutus esitamiseks või peatamiseks;
- ③ USB port.
- ④ Type-C laadimisport.
- ⑤ Järgmine rada (pikaajaline vajutus Play režiimi);
- TWS: Täiendava kõlari ühendus (pikaajaline vajutus Bluetooth-režiimis)
- ⑥ Helitugevuse regulaator nupp +/-.

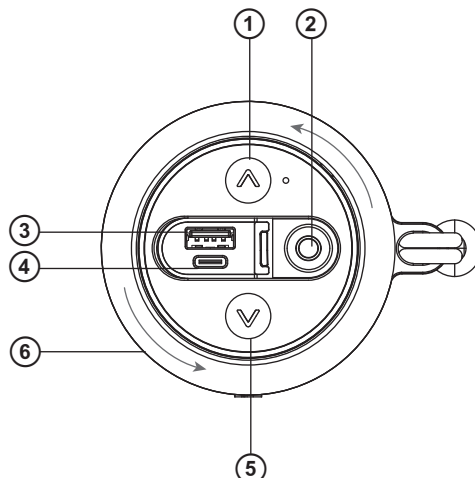

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine


- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/2A universaalse laadija või arvutiga.
 - Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks.
- Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.*

Bluetoothi režiim

- Lülitage oma seade Bluetooth-režiimi, kasutades nuppu pikaajaline vajutus ②.
- Signaalliklas (telefon, tahvelarvuti jne) peate valima Bluetooth-seadmete otsingurežiimi.
- Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-711», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal.

TWS Bluetooth-ühendus

- Lülitage sisse kaks identset «REAL-EL X-711» süsteemi ja aktiveerige Bluetooth-režiim.
- Ühes süsteemis vajutage ja hoidke all nuppu ⑤, et siseneda TWS-i ühendusrežiimi.
- Ühendage süsteem heliallikaga.
- TWS-režiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ⑤.

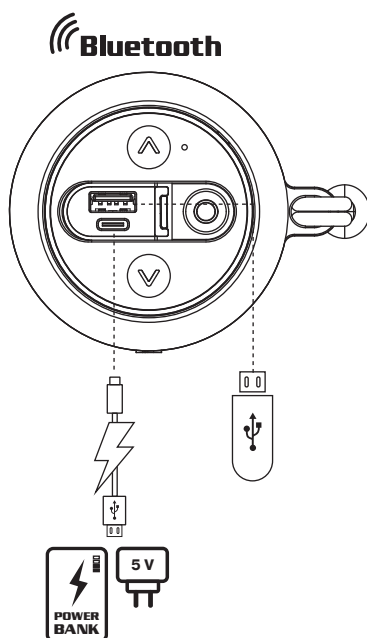

USB taasesitusrežiim

- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.

Märkus:

Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI.

USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

Kõne juhtimine

- Kui Bluetooth-ühenduse režiimis on sissetulev kõne, vajutage kõne vastuvõtmiseks nuppu ② või kõnest keeldumiseks hoidke nuppu ②;
- Kõne ajal vajutage pikalt ② nuppu, et minna telefonikõnesse;
- Kõne lõpetamiseks vajutage korra ② nuppu või kasutage mobiiltelefoni.

Lähtestamine

- Kui seade ei lülitu välja ega reageeri, vajutage samaaegselt sätete lähtestamiseks nupud ① ja ⑤ pikalt (5 sekundit).

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	10 (2 x 5) W
Sageduste vahemik	80-18 000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø 50 mm (2 ")
Toetatud Bluetoothi profiilid	V5.4 + A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Ühenduse tüüp	USB / Bluetooth
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC
Akumulaator	Lithium-ion 1800 mAh, DC 3.7 V
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed	Ø 78, 200 (h) mm
Kaal	0.6 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantiaaeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.