



KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA
BLUETOOTHI KÕLAR**

X-715

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. TEHNILISED OMADUSED.....	4

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja arve olemasolu. Pidage meeles, et arve kaotamise korral, Te kaotate õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- USB - USB Type-C kaabel — 1 tk.
- Kanderihm — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiialong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuse leiate saidilt: www.real-el.com
- Hoidke seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoidke seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva lappi.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle toode ostsite.


ERIOMADUSED

- Võimas ja kvaliteetne kõla
- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- USB-mälupulk
- IPX5 Veekindel
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- RGB taustvalgus
- AUX ühendus

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- | | |
|--|--|
| ① RESET: Tehaseseadete taastamine | ⑨ Režiimi lüliti nupp;
Lühike vajutus režiimide vahetamiseks /
TWS-i ühendamiseks või
lahtiühendamiseks vajutage pikalt |
| ② USB port | ⑩ ON/OFF : Toitelüliti
(pikaajaline vajutus) |
| ③ Type-C laadimisport | |
| ④ AUX port | |
| ⑤ Tagasi / Helitugevuse vähendamine;
Lühike vajutus helitugevuse jaoks
/ Pikaajaline vajutus raja lüliti jaoks | ⑩ Mikrofon |
| ⑥ Edasi / Helitugevuse suurendamine;
Lühike vajutus helitugevuse jaoks / Pikaajaline vajutus raja lüliti jaoks | |
| ⑦ Esita/Paus; | |
| Lühike vajutus esitamiseks või peatamiseks / Taustvalgustuse sisse/välja lülitamiseks vajutage pikalt /
Vajutage kiiresti topelt, et aktiveerida häälassistendi funktsioon. | |

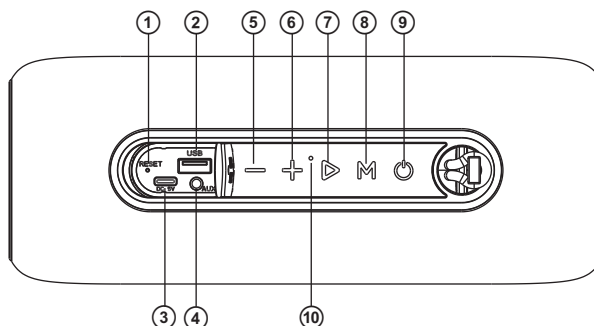

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine

- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/2A universaalse laadija või arvutiga.
 - Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks.
- Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.

Bluetoothi režiim

- Lülitage oma seade Bluetooth-režiimi, kasutades nuppu M[®]. Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.
- Signaalliklas (telefon, tahvelarvuti jne) peate valima Bluetooth-seadmete otsingurežiimi.
- Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-715», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal.

TWS Bluetooth-ühendus

- Lülitage sisse kaks identset «REAL-EL X-715» süsteemi ja aktiveerige Bluetooth-režiim.
- Ühes süsteemis vajutage ja hoidke all nuppu M[®], et siseneda TWS-i ühendusrežiimi (tuleb helisignaal), pärast edukat ühendamist tuleb lühike helisignaal.
- Ühendage süsteem heliallikaga.
- TWS-režiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu M[®].

USB taasesitusrežiim


- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.

Märkus:

Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. Bluetooth-režiimi uuesti naasmiseks vajutage nuppu M[®].

USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI.

USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

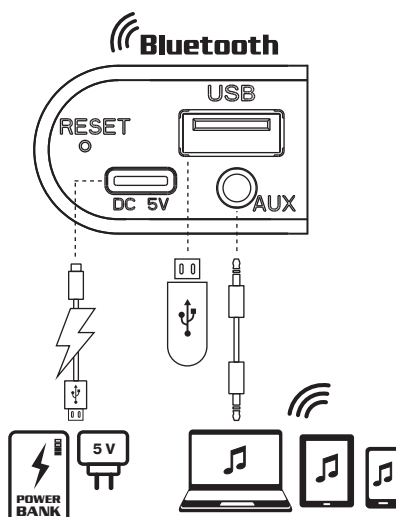

AUX-ühendusrežiim

- Valige AUX taasesitusrežiim, kasutades nuppu M®.
- Ühendage heliallikas 3,5 mm kaabli abil.

Märkus:

Juhtmega ühenduse kasutamisel toimub juhtimine heliallikast.

Hands-Free kõnede juhtimine

- Kui Bluetooth-ühenduse olekus on sissetulev kõne, vajutage kõnele vastamiseks korra nuppu Esita/Paus või hoidke kõnest keeldumiseks all.
- Kõne ajal vajutage pikalt Esita/Paus, et minna telefonikõnesse.
- Kõne lõpetamiseks vajutage korra nuppu Esita/Paus või kasutage mobiiltelefoni.

Lähtestamine

Kui seade ei lülitu välja ega reageeri, tuleb kasutaja seadete lähtestamiseks korra nuppu Reset vajutada.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	10 (2 x 5) W
Sageduste vahemik	80-16000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø 50 mm
Toetatud Bluetoothi profiilid	V5.3 + A2DP
Ühenduse tüüp	USB / Aux / Bluetooth
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC, 2 A
Akumulaator	Lithium-ion 2000 mAh, DC 3.7 V
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed	242 x 92 x 92 mm
Kaal	0.75 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantii aeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.